



SEPARATORE MONOFASE IN RACK 19" 2 UNITA'

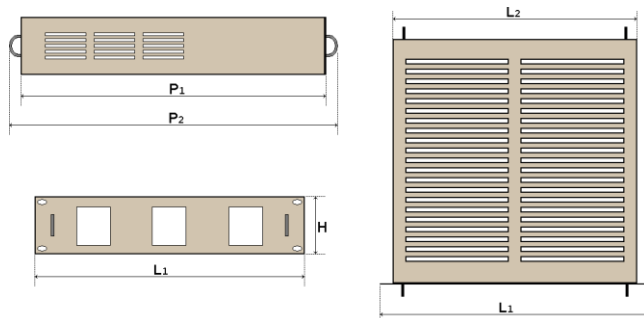

N.B. la foto è puramente indicativa


Articolo/Codice		SBNM2U01K5NNPNI	
Fasi / Gruppo Vettoriale		1F+N – 2F + Pe	
Potenza	VA	1.500 VA	
Tensioni Ingresso	V	230	
Tensione Uscita	V	230	
Corrente Max in uscita	A	6,60	
Frequenza	Hz	50/60	
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D10A 2P 10KA	
Lampada Spia presenza rete	(LS)	Led Rossa	
Relè controllo Isolamento	(IO)	25-100KΩ	
Cicalino tono pulsante	(SP)	91 dB	
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN Tipo 2	
Presa Servizi	(PS)	Bipasso 10/16A	
Trasformatore Monofase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	1,5 KVA	
Connettore Ingresso	(JP1)	Connettore Maschio IEC C14 230V 10A	
Perno connessione terra	(Pe)	Perno Ottone M8	
Connettore Uscita 1	(JP2)	Connettore Femmina IEC C13 230V 10A	
Connettore Uscita 2	(JP3)	Connettore Femmina IEC C13 230V 10A	
Connettore Uscita 3	(JP4)	Connettore Femmina IEC C13 230V 10A	
Connettori Forniti nella confezione		N. 1 connettore Femmina IEC13 e n. 3 connettori Maschi IEC14	
Dimensioni	L1	485 mm	
Rack 19" 13U	L2	440 mm	
	P1	550 mm	
	P2	610 mm	
	H	90 mm	
Peso totale Separatore Rack 19" 2U	Kg	34,70	

SEPARATORE MONOFASE IN RACK 19" 3 UNITA'

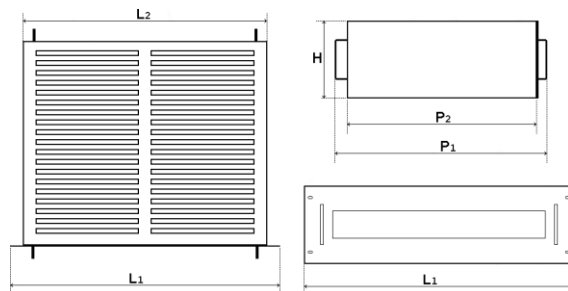




Articolo/Codice		SBNM3U01K5DNPNMI	
Potenza	VA	1.500 VA	
Tensioni Ingresso/Uscita	V	230 V / 230 V	
Corrente Max in uscita	A	6,52	
Fasi / Gruppo Vettoriale		2F / 1F+N	
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D10A 2P 10KA	
Lampada Spia presenza rete	(LS)	Rossa	
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2	
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ	
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB	
Interruttore MT d'Uscita	(Q1)	D6A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q2)	D6A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q3)	C6A 1P+N 4,5KA	
Presa Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A	
Trasformatore Monofase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	1,50 KVA	
Presa Contatti puliti per telemetria	(JP0)	Non Presente	
Morsettiera Ingresso Rete Elettrica	(Q0)	(XA)	2 x 10 mm ²
Morsettiera Terra		(Pe)	1 x 16 mm ²
Morsettiera Uscita_1	(Q1)	(XB)	2 x 6 mm ² + Pe
Morsettiera Uscita_2	(Q2)	(XC)	2 x 4 mm ² + Pe
Morsettiera Uscita_3	(Q3)	(XD)	2 x 4 mm ² + Pe
Morsettiera Allarme Isoltester (ON= tensione 230V)		(XE)	2 x 4 mm ² + Pe
Dimensioni	L1	485 mm	
Rack 19" 3U	L2	440 mm	
	P1	660 mm	
	P2	550 mm	
	H	133 mm	
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	31,70	

SEPARATORE MONOFASE IN RACK 19" 3 UNITA'

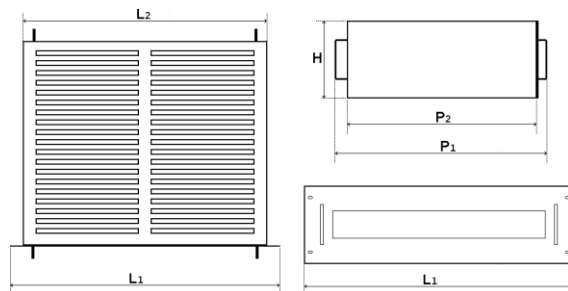

Articolo/Codice		SBNM3U03K5DNPNMI	
Potenza	VA	3.500 VA	
Tensioni Ingresso/Uscita	V	230 V / 230 V	
Corrente Max in uscita	A	8,70	
Fasi / Gruppo Vettoriale		2F / 1F+N	
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D25A 2P 10KA	
Lampada Spia presenza rete	(LS)	Rossa	
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2	
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ	
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB	
Interruttore MT d'Uscita	(Q1)	D16A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q2)	D10A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q3)	C6A 1P+N 4,5KA	
Presa Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A	
Trasformatore Monofase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	3,50 KVA	
Presa Contatti puliti per telemetria	(JP0)	Non Presente	
Morsettiera Ingresso Rete Elettrica	(Q0)	(XA)	2 x 16 mm ²
Morsettiera Terra		(Pe)	1 x 16 mm ²
Morsettiera Uscita_1	(Q1)	(XB)	2 x 10 mm ² + Pe
Morsettiera Uscita_2	(Q2)	(XC)	2 x 6 mm ² + Pe
Morsettiera Uscita_3	(Q3)	(XD)	2 x 6 mm ² + Pe
Morsettiera Allarme Isoltester (ON= tensione 230V)		(XE)	2 x 4 mm ² + Pe
Dimensioni	L1	485 mm	
Rack 19" 3U	L2	440 mm	
	P1	660 mm	
	P2	550 mm	
	H	133 mm	
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	46,50	


SEPARATORE MONOFASE IN RACK 19" 4 UNITA'



N.B. la foto è puramente indicativa


Articolo/Codice		SBNM4U07K5DNPNI		
Potenza	VA	7.500 VA		
Tensioni Ingresso/Uscita	V	230 V / 230 V		
Corrente Max in uscita	A	33,00		
Fasi / Gruppo Vettoriale		2F / 1F+N		
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D40A 2P 10KA		
Lampada Spia presenza rete	(LS)	Rossa		
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2		
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ		
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB		
Interruttore MT d'Uscita	(Q1)	D32A 2P 10KA		
Interruttore MT d'Uscita	(Q2)	D16A 2P 10KA		
Interruttore MT d'Uscita	(Q3)	C6A 1P+N 4,5KA		
Presa Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A		
Trasformatore Monofase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	7,50 KVA		
Presa Contatti puliti per telemetria	(JP0)	Non presente		
Morsettiera Ingresso Rete Elettrica	(Q0)	(XA)	2 x 16 mm ²	
Morsettiera Terra		(Pe)	1 x 16 mm ²	
Morsettiera Uscita_1	(Q1)	(XB)	2 x 10 mm ² + Pe	
Morsettiera Uscita_2	(Q2)	(XC)	2 x 10 mm ² + Pe	
Morsettiera Uscita_3	(Q3)	(XD)	2 x 6 mm ² + Pe	
Morsettiera Allarme Isoltester (ON= tensione 230V)		(XE)	2 x 6 mm ² + Pe	
Dimensioni	L1	485 mm		
Rack 19" 4U	L2	440 mm		
	P1	660 mm		
	P2	550 mm		
	H	176 mm		
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	68,80		

SEPARATORE TRIFASE IN RACK 19" 6 UNITA'

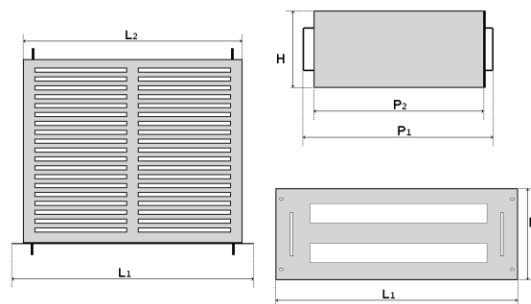



Articolo/Codice		SINT6U07K5DNPNM	
Potenza	VA	7.500 VA	
Tensioni Ingresso/Uscita	V	400 V / 400 V+N	
Corrente Max in uscita	A	10,83	
Fasi / Gruppo Vettoriale		3F / 3F+N	
Fusibili Protezione Scaricatori SCF	(F0)	3 x 32A	
Scaricatore contro i Fulmini	(SCF)	DEHN di tipo 1 (3 Fasi)	
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D16A 3P 10KA	
Lampada Spia presenza Tensione Uscita	(LS)	Led 3xRossa	
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2	
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ	
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB	
Interruttore MT d'Uscita	(Q1)	D16A 4P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q2)	D10A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q3)	D10A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q4)	C6A 1P+N 4,5KA	
Presa Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A	
Trasformatore Trifase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	7,50 KVA	
Presa Contatti puliti per telemetria	(JP0)	Non presente	
Morsettiera Posteriore Ingresso Rete Elettrica	(Q0)	(XA)	3 x 16 mm ²
Morsettiera Posteriore Terra		(Pe)	1 x 16 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q1)	(XB)	4 x 10 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 10 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q2)	(XC)	2 x 6 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 6 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q3)	(XD)	2 x 6 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 6 mm ²
Morsettiera Uscita Servizi	(Q4)	(XE)	2 x 6 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 6 mm ²
Dimensioni	L1	485 mm	
Rack 19" 6U	L2	440 mm	
	P1	660 mm	
	P2	550 mm	
	H	265 mm	
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	84,00	

SEPARATORE TRIFASE IN RACK 19" 6 UNITA'

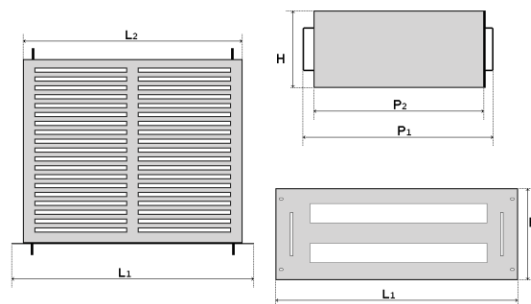

Articolo/Codice		SINT6U12K5DNPNM	
Potenza	VA	12.500 VA	
Tensioni Ingresso/Uscita	V	400 V / 400 V+N	
Corrente Max in uscita	A	18,04	
Fasi / Gruppo Vettoriale		3F / 3F+N	
Fusibili Protezione Scaricatori SCF	(F0)	3 x 32A	
Scaricatore contro i Fulmini	(SCF)	DEHN di tipo 1 (3 Fasi)	
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D25A 3P 10KA	
Lampada Spia presenza Tensione Uscita	(LS)	Led 3xRossa	
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2	
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ	
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB	
Interruttore MT d'Uscita	(Q1)	D25A 4P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q2)	D25A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q3)	D16A 2P 10KA	
Interruttore MT d'Uscita	(Q4)	C10A 1P+N 4,5KA	
Presa Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A	
Trasformatore Trifase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	12,50 KVA	
Presa Contatti puliti per telemetria	(JP0)	Non presente	
Morsettiera Posteriore Ingresso Rete Elettrica	(Q0)	(XA)	3 x 16 mm ²
Morsettiera Posteriore Terra		(Pe)	1 x 16 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q1)	(XB)	4 x 10 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 10 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q2)	(XC)	2 x 10 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 10 mm ²
Morsettiera Uscita	(Q3)	(XD)	2 x 6 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 6 mm ²
Morsettiera Uscita Servizi	(Q4)	(XE)	2 x 6 mm ²
Morsettiera Terra	(Pe)	(Pe)	1 x 6 mm ²
Dimensioni	L1	485 mm	
Rack 19" 6U	L2	440 mm	
	P1	660 mm	
	P2	550 mm	
	H	265 mm	
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	110,00	

SEPARATORE TRIFASE IN RACK 19" 13 UNITA'

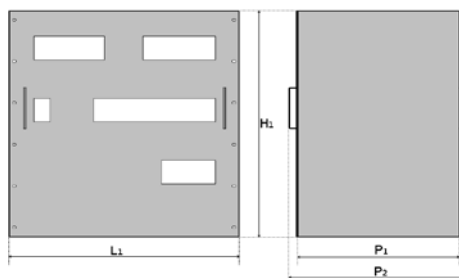

N.B. la foto è puramente indicativa

Articolo/Codice		SPNT13U15K0DPPSGA		
Potenza	VA	15.000 VA		
Tensioni Ingresso/Uscita	V	400 V / 400 V + N		
Corrente Max in uscita	A	21,73		
Fasi / Gruppo Vettoriale		3F / 3F+N		
Interruttore MT d'Ingresso	(Q0)	D25A 3P 10KA		(T)
Lampada Spia presenza Rete da Fornitura Elettrica	(LS0)	3xRossa		
Relè controllo Isolamento	(I0)	25-100KΩ		(T)
Cicalino tono pulsante	(SP)	230V - 91 dB		
Scaricatori Sovratensione	(SST)	DEHN di tipo 2		
Lampada Spia presenza Rete da Quadro scambio R/G	(LS1)	3xRossa		
Relè Controllo sequenza e presenza Fasi	(K0)	Lovato PVM10A		(T)
Interruttore MT d'Uscita Trifase	(Q1)	D20A 4P 10KA		(T)
Interruttore MT d'Uscita Monofase	(Q2)	D20A 2P 10KA		(T)
Interruttore MT d'Uscita Monofase	(Q3)	D10A 2P 10KA		(T)
Interruttore MT d'Uscita Monofase	(Q4)	D10A 2P 10KA		(T)
Interruttore MT d'Uscita Monofase	(Q5)	C10A 1P+N 4,5KA		(T)
Presse Servizi d'Uscita Frontale	(PS)	Bivalente/Schuko 10/16A		
Trasformatore Trifase TLC Isolam 6-16KV	(TR)	15,0 KVA		
Presse Contatti puliti per telemetria (Sub D9-F)	(JP0)	Su componenti: Q0, I0, K0, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5		
Morsettiera Ingresso Fornitura Elettrica (Q0)	(XA)	3 x 16 mm ²		
Morsettiera Terra	(Pe)	2 x 16 mm ²		
Morsettiera d'Uscita da Secondario Trasformatore	(XB)	4 x 10 mm ²		
Morsettiera Ingresso da Quadro Scambio R/G	(XC)	4 x 16 mm ²		
Morsettiera Terra	(Pe)	1 x 16 mm ²		
Morsettiera Uscita (Q1)	(XD)	4 x 6 mm ²		
Morsettiera Uscita (Q2)	(XE)	2 x 6 mm ²		
Morsettiera Uscita (Q3)	(XF)	2 x 4 mm ²		
Morsettiera Uscita (Q3)	(XG)	2 x 4 mm ²		
Morsettiera Uscita (Q3)	(XH)	2 x 4 mm ²		
Dimensioni	L1	485 mm		
Rack 19" 13U	L2	440 mm		
	P1	707 mm		
	P2	810 mm		
	H	570 mm		
Peso totale Separatore Rack 19"	Kg	140,00		